



SNITT A-A

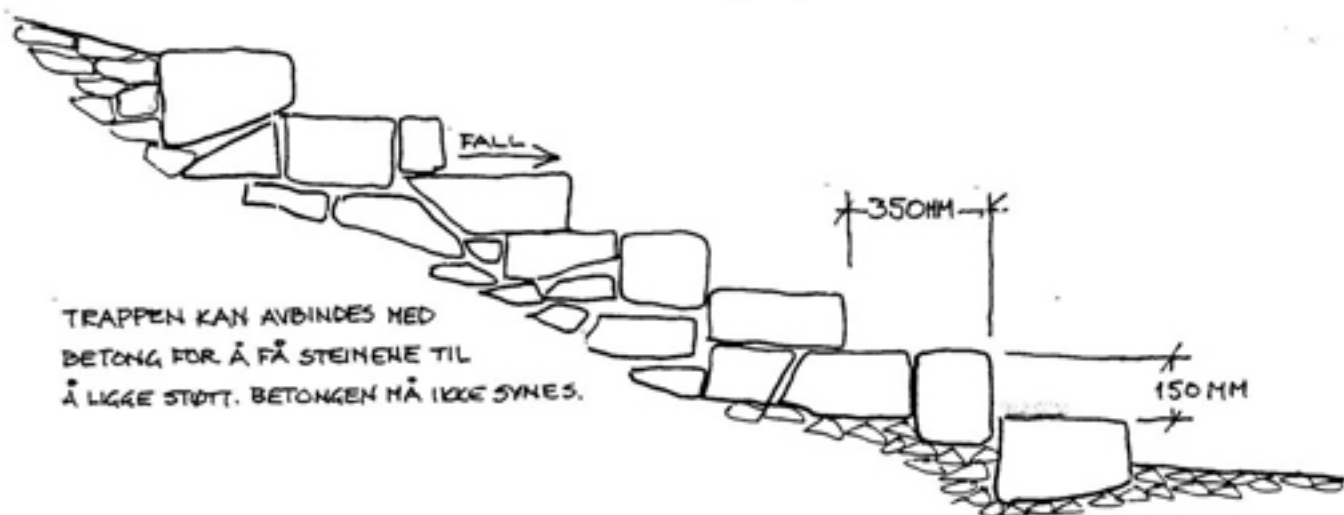

TRAPPEN KAN AVBINDES MED
BETONG FOR Å FÅ STEINENE TIL
Å LIGGE STØTT. BETONGEN MÅ IKKE SYNES.

PLAN

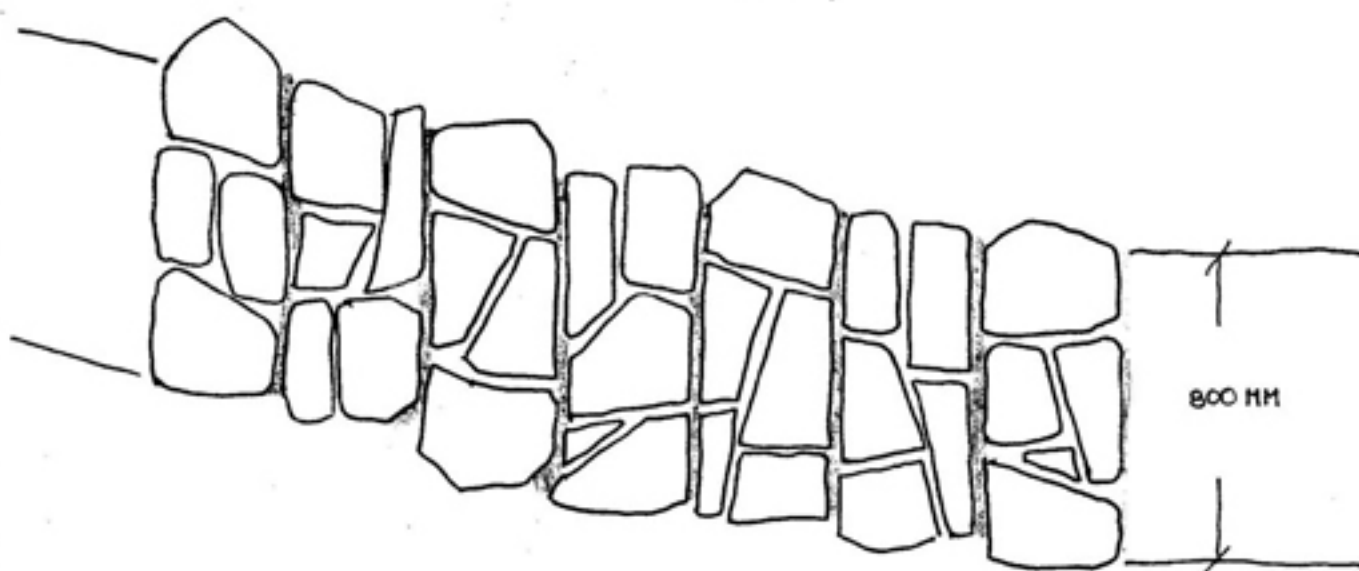

OPPARBEIDELSE

- 1) For vannavrenning gis inntrinnene fall framover (1 cm).
- 2) Ulike størrelser på opptrinnene og inntrinnene må påregnes når trappen bygges av stein som finnes på stedet. Som utgangspunkt nyttes opptrinn på 15 cm og inntrinn på 35 cm. Variasjon i trappens stigning må aksepteres i disse trappene.
- 3) Trinnene bør bestå av størst mulig stein som oppstøttes med grus, betong og mindre stein slik at trinnene ligger stødig.
- 4) Trappen legges slik at den følger terrenget. Lange trapper legges i jevne buer eller på skrå i forhold til helningen på terrenget.
- 5) Helst avsats etter maksimum 7 trinn. Avsatsene kan nyttes til retningsendring av trappeforløpet.
- 6) Trappen legges godt ned i terrenget og løsmasser fylles inntil trappen slik at eventuell betong ikke synes.

