


TURVEG

SNITT, MÅL 1:20

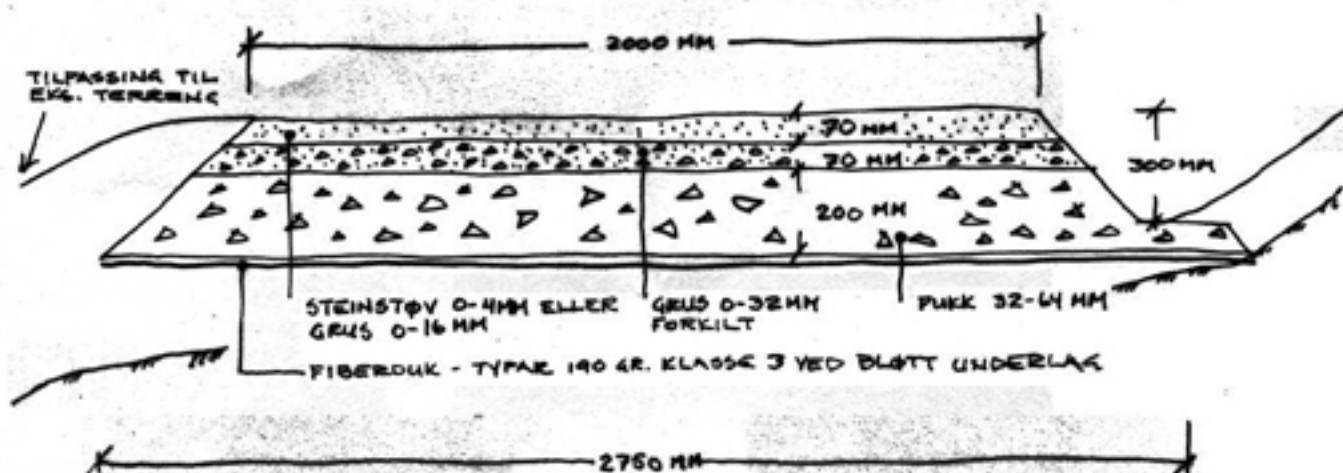

TRAKTORVEG

SNITT, MÅL 1:50



OPPARBEIDELSE

- 1) Oppbygging av vegen må tilpasses undergrunnen og den belastning vegen vil bli utsatt for.
- 2) Bratte veger bør ha et slitelag av grus, 0-16 mm mens flattere veger kan ha toppdekke av steinstøv 0-4 mm.
- 3) Veger i sidebratt terreng må ha gode grøfter på oppsiden av vegen og godt dimensjonerte stikkrenner gjennom vegen.



BERGEN KOMMUNE BYFJELLSSTANDARD

Mål: 1:50/1:20

Tegn.nr:

Utarbeidet:

OPPBYGGING AV TURVEG OG TRAKTORVEG

Dato: 8/4-02

7

5108

