

INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON

Vi utfører arbeid på en hovedkloakkledning i området. Denne folderen inneholder viktig informasjon til boligeiere og beboere i bygninger som har private avløpsrør koblet til den aktuelle hovedkloakkledningen.

VIKTIG!

Vårt firma har fått i oppdrag av din kommune å utbedre hovedkloakkledningen som din stikkledning (ditt private avløpsrør) er koblet til. Dette betyr at

DITT AVLØP BLIR STENGT

Se innsiden for mer informasjon.

Olimb Rørføring AS

Hovedkontor: 69 28 17 00

post@olimb.no | olimb.no



Til boligens eier og beboere

Vi fått i oppdrag av din kommune å utbedre en hovedkloakkledning i ditt område. Du får denne informasjonen fordi ditt private avløpsrør er tilkoblet ledningen det gjelder.

Dette gjør vi på hovedkloakkledningen

Vi utfører **rørfornying**, som i praksis vil si at vi støper et nytt rør inni den gamle hovedkloakkledningen. Vi fører en strømpe inn i røret via kum og herder den med damp. Dampen er ofte synlig, men helt ufarlig, når den siver opp fra kummene.


Når strømmen er ferdig herdet har den samme kvaliteten og levetid som et nytt rør.

Den store fordelen med rørfornying er at man unngår graving over flere dager.

Metoden er miljøvennlig og skånsom for nærmiljøet.

Med vennlig hilsen oss i

Olimb Rørfornying AS

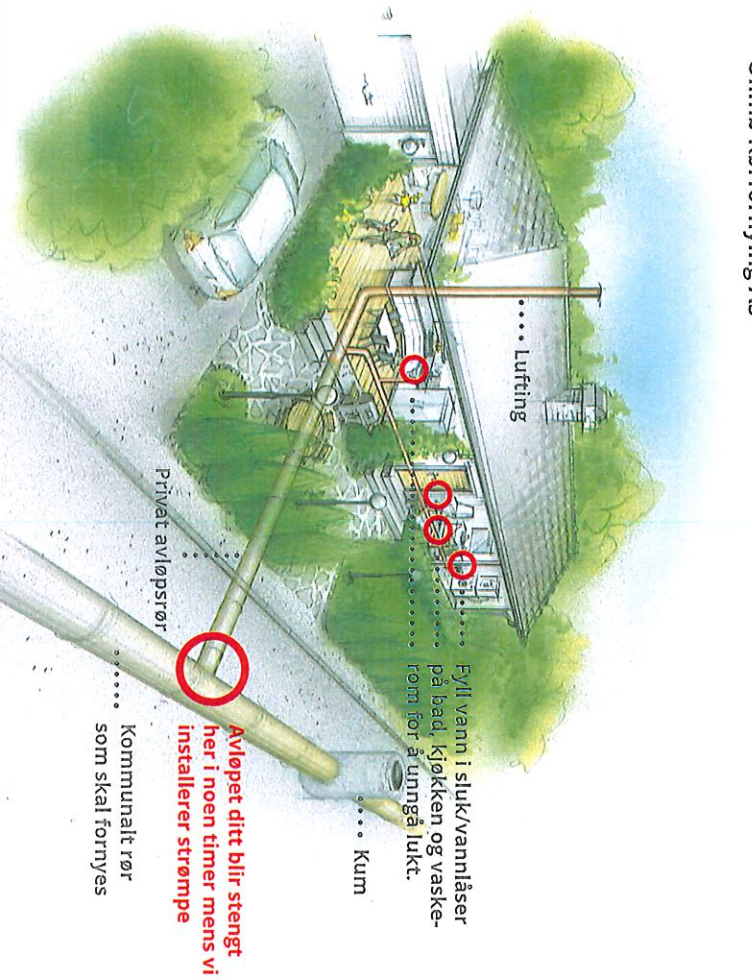

AVLØPET BLIR STENGT FOR DIN BOLIG/LEILIGHET

Dato:

Fra kl:

Til kl:

IKKE BRUK AVLØPET FØR DET ER ÅPNET IGEN

Vi må tette alle utløp fra stikkledninger mens rørfornying pågår. Vannutslipp fra for eksempel fra vaskemaskin, dusj, toaletter og servanter kan føre til oversvømmelser, og må derfor unngås til avløpet er åpnet igjen.



INFORMASJON OM MULLIG LUKT

I enkelte tilfeller kan lukt av styren komme inn i boliger gjennom sprukne rør, defekte stikkledninger, åpne vinduer og ventilasjon. Kjemikalieukten er karakteristisk og kan kjennes selv i veldig små konsentrasjoner. Konsentrasjonene vi bruker i vårt arbeid er ikke helsesfarlige eller skadelige, men kan i noen tilfeller virke irriterende på slimhinner.

For å unngå lukt i boligen din kan du sørge for at slukvannlåser er fylt med vann, og at stakeluker og eventuelle åpne avløpsrør er tettet. Det også er en fordel å holde vinduer, ventiler og ventilasjonsanlegg stengt mens arbeidet pågår.

VED PROBLEMER OG I AKUTTE TILFELLER

RING

Eller ta kontakt med våre ansatte som er på jobb i området. De svarer også på spørsmål.